


別図第1

吸管投入口ふた(マンホール)

市引継ぎ物件専用

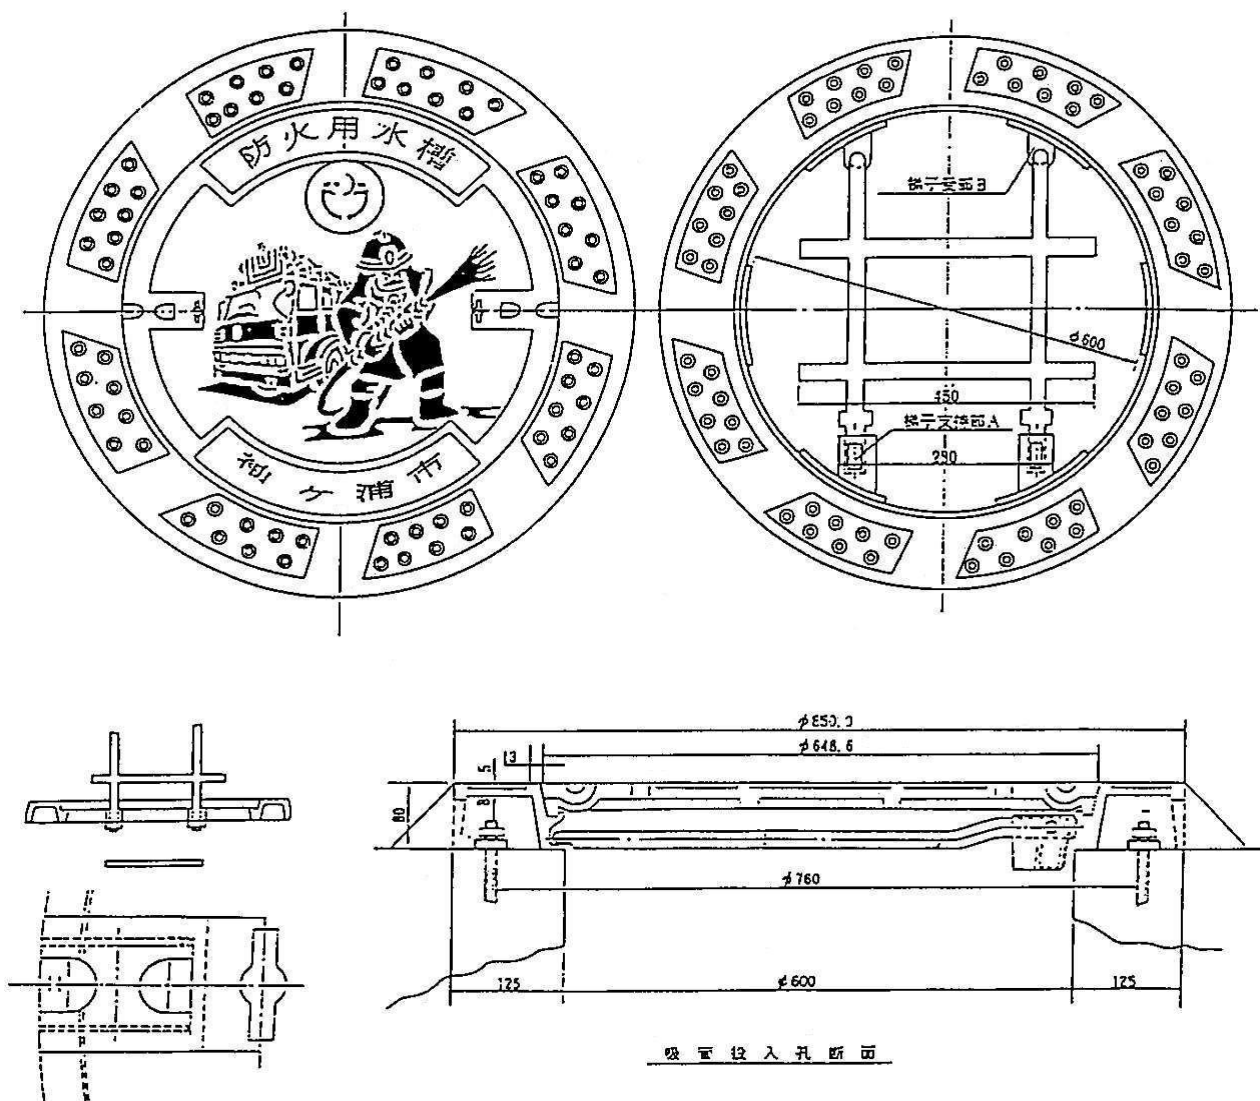

活荷重 空地用 1.0t/㎡以上を有すること。

道路用 T-25荷重以上を有すること。

型 式 FIRE-LA型PAT


材 質 ふたFCD70 枠FCD60

仕 様 防火水槽用ふたガタツキ、転落防止型、クサリ付き。

凹部分は、道路交通表示用黄色ハードライン舗装を施すこと。

吸管投入口ふた(マンホール)

市引継ぎ外物件専用

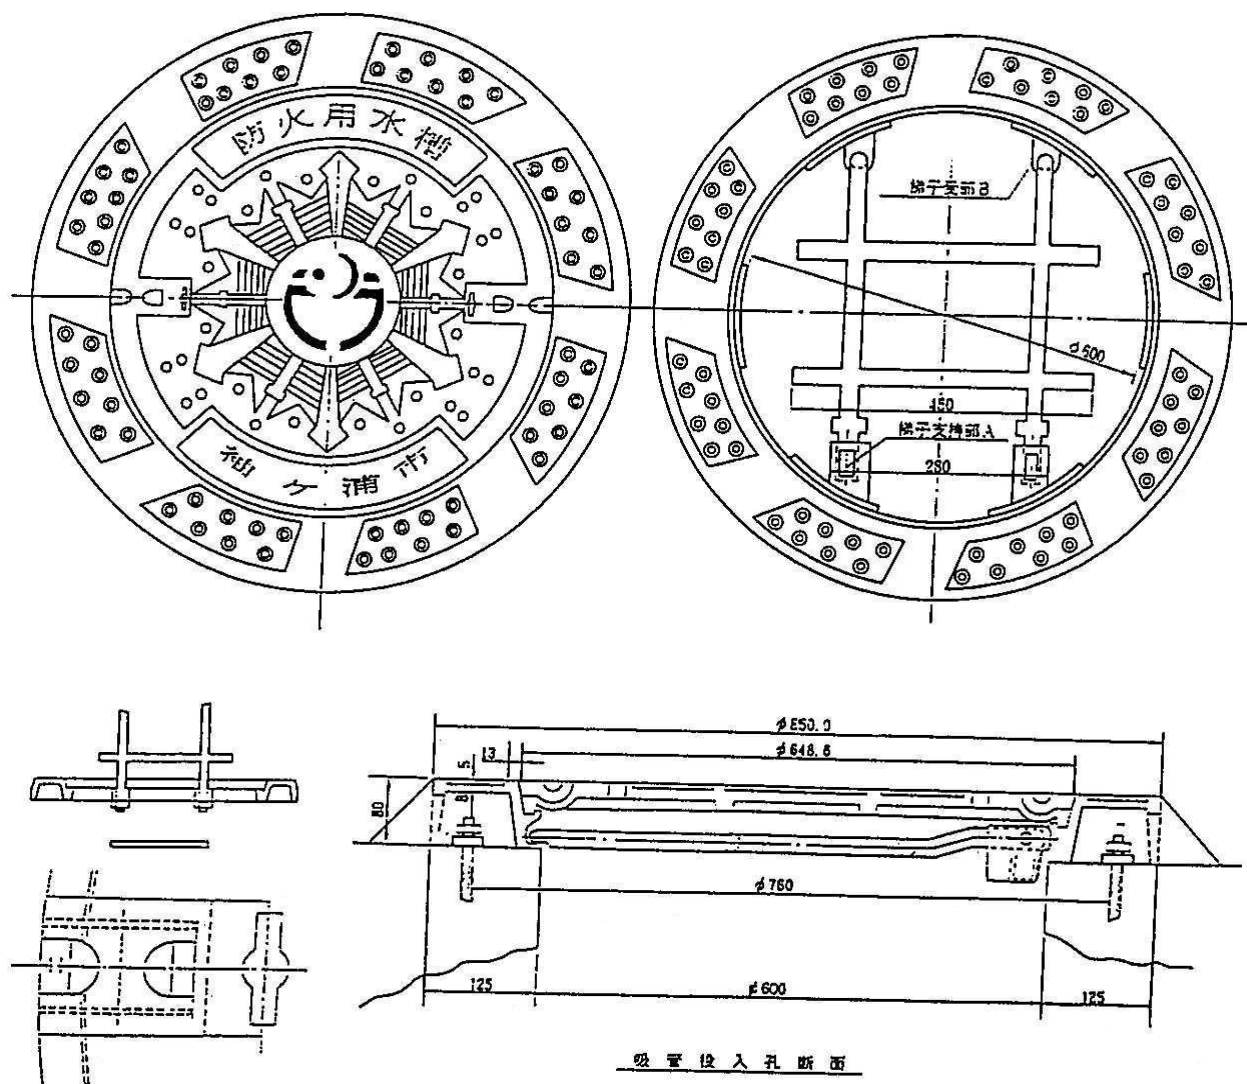

活荷重 空地用 1.0t/㎡以上を有すること。

道路用 T-25荷重以上を有すること。

型 式 FIRE-LA型PAT

材 質 ふたFCD70 枠FCD60

仕 様 防火水槽用ふたガタツキ、転落防止型、クサリ付き。

凹部分は、道路交通表示用黄色ハードライン舗装を施すこと。